


## Placa de indução de 30 cm, 2 zonas de indução Modern Series

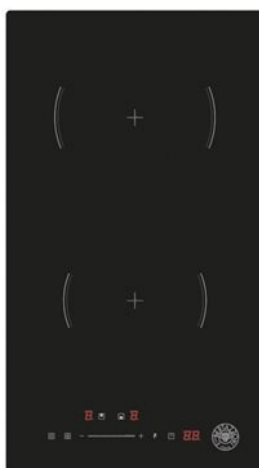

### P302I23NV

Esta placa de indução de 30 cm está equipada com duas zonas de confeção e dispõe de 9 níveis de potência + booster para acelerar a confeção e torná-la mais eficiente. O prático controlo deslizante permite um controlo simples e intuitivo de todas as áreas, enquanto o Temporizador Automático e a função Fim da Confeção garantem a máxima flexibilidade e facilidade de utilização.

[Guarda online](#)

# Especificações

## Características

### Bancada

Controlos	single slider
Tamanho	30 cm
Número de zonas de indução	2
Tipo de bancada	indução
Projeto de bancada	vidro cerâmico chanfrado
Controlos da bancada	controlos touch
Temporizador	yes
Níveis de potência	9 + booster
Placa de indução de segurança	child lock / indicador de calor residual / overflow security

### Zonas de confeção

Centro frontal de indução	1200 - 1500 W (Booster)
Centro traseiro de indução	1800- 2300 W (Booster)

### Especificações técnicas

Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz
Potência absorvida (W)	3500 W

---

## Dimensões

---

